GENERAL CATALOG

2025

T O U C H D I F F E R E N T L Y

W W W . H A Y K A . C O









محمدعلی اورعی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

Providing Iranian quality services and products in the field of the construction industry is one of the most important goals of HAYKA Group. The use of the best technologies of project management and construction with the interaction with the best academic professors of Iran and the use of efficient engineers in the project management discussion has resulted in the relative satisfaction of employers, architects, and builders with the HAYKA collection. However, due to the significant increase in the volume of executive projects, we will make every effort to update ourselves to provide services worthy of our dear people while producing quality materials with first-class European raw materials. The main motto of Hayka Group in providing services and implementing projects is not to leave the project until the satisfaction of the employer.

ارائـه خدمـات و تولیـدات بـا کیفیـت ایرانـی در حـوزه صنعـت سـاختمان از مهـم تریـن اهـداف مجموعـه هایـکا مـی باشـد. اسـتفاده از بهتریـن تکنولـوژی هـای مدیریـت پـروژه و سـاخت بـا تعامـل بـا بهترین اسـاتید دانشـگاهی ایـران و نیــز بهـره گیــری از مهندسـان کارآمـد در بحـث مدیریـت پـروژه موجـب رضایتمنـدی نسـبی کارفرمایان، معمـاران و سـازندگان از مجموعـه هایـکا شـده اسـت. بـا توجـه بـه افزایش خشـم گیــر حجـم پـروژه هـای اجرایـی تمـام تلاش خود را بـرای بروزرسـانی خـود بـه کار خواهیـم بسـت تـا ضمـن تولیـد مصالـح بـا کیفیـت بـا مـواد اولیـه درجـه یـک اروپایـی، خدماتـی در خـور مـردم عزیزمان ارائـه کنیـم. شـعار اصلـی مجموعـه هایـکا در ارائـه خدمـات و اجــرای پـروژه هـا "جلــب حداکثــری رضایت کارفرما" است.



MICROCEMENT


V

Microcement is a coating that consists of several components such as minerals, water-based polymers, color pigments, and various additives, each of which gives it various properties. Microcement is created by applying successive layers on the work surface. The thickness of these layers will be between two and four millimeters. The high-performance speed of this product and the ability to perform on curved and fractured surfaces are other distinctive features of this material.

میکروسـمنت پوششـی اسـت کـه از اجـزاء متعـددی ماننـد مــواد معدنـی، پلیمرهـای آب پایـه، پیگمنـت هــای رنگــی و افزودنیهـای متنــوع تشــکیل شــده اسـت کـه هــر کــدام خــواص متنوعــی بــه آن مــی بخشــد. میکروســمنت از اجــرای لایههــای متوالــی روی سـطح کار ایجــاد میشــود. ضخامــت مجموعــه ایــن لایههــا بیــن دو تــا چهــار میلــی متــر خواهــد شــد. ســرعت اجــرای بــالای ایــن محصــول و تــوان اجــرا بــر روی سـطوح منحنــی و دارای شکســتگی از دیگر ویژگیهای متمایز این متریال است.



GHAEMSHAHR PROJECT GHAEMSHAHR, MAZANDARAN





TERRAZZO DECK









Terrazzo is a product based on industrial resins, mineral and glass aggregates, and natural and recycled fillers. This product is made based on a precise mixing plan and weighing of binders and grains on site and is spread evenly on the surface of the ground.

تراتــزو محصولــی بــر پایــه رزیـــنهای صنعتــی و سنگدانههــای معدنــی و شیشــهای و فیلرهــای طبیعــی و بازیافتــی اســت. ایــن مــول بــر اسـاس طــرح اخــتلاط دقیــق و توزیــن چسـباننده هــا و دانــه هــا در محــل ســاخته شــده و بــه صــورت خــود تــراز روی سـطح زمیــن اجــرا شــده و بــه وســیله دســتگاه هــای ســاب ســیقلی میگـردد. ضمنــاً امـکان سـاخت آبجکت به وسیله تراتزو وجود دارد.








ENTERANCE

NEXUS PROJECT TEHRAN

INDUSTRIAL COATINGS

Epoxy and Polyurethane are the two main categories of industrial coatings, which are used as standard floor coverings in high-traffic environments such as parking lots and industrial sheds due to their high abrasion resistance and extraordinary mechanical resistance. In addition, due to the high flexibility of some grades of these colors, they are widely used in the implementation of the sports flooring.

اپوکسی و پلی اورتان دو دسته اصلی پوشش های صنعتی هستند که به دلیل مقاومت سایشی بالا و مقاومت سایشی بالا در محیطهایی با تردد بالا مانند پارکینگها و سولههای صنعتی به عنوان پوشش استاندارد کف مورد استفاده قرار میگیرند. به علاوه به دلیل انعطافپذیری بالای برخی از گریدهای ایس رنگها، به صورت گسترده در اجرای کفپوشهای ورزشی مورد استفاده قرار میگیرند.



STONE CARPET



Stone Carpet is a modern, seamless flooring made from a combination of natural pebbles and resin. It offers high resistance to pressure, moisture, and abrasion. Its natural and diverse appearance adds a beautiful and eye-catching touch to any space. Thanks to its smooth, joint-free surface, it is very easy to clean. It has anti-slip properties, providing greater safety.

It c1an be applied on various surfaces such as concrete, tile, or mosaic. Suitable for both indoor and outdoor areas like patios, hallways, and terraces. **Stone Carpet** is a perfect blend of beauty, durability, and functionality in one professional flooring solution.

اســتون کارپــت کفپوشــی مــدرن و بــدون درز اســت کــه از ترکیب سنگریزههای طبیعی و رزین ساخته میشود.

این نوع کفنپوش مقاومت بالایی در برابر فشار، رطوبت و سایش دارد. ظاهر طبیعی و متنوع آن جلوهای زیبا و چشم نواز به فضا میدهد. به دلیل سطح یکپارچه و بدون درز، نظافت آن بسیار آسان است. خاصیت ضد لغزش دارد و ایمنی بیشتری ایجاد میکند. قابل اجرا روی سطوح مختلفی مانند بتن، کاشی یا موزاییک است. برای فضاهای داخلی و خارجی از جمله محوطه، راهرو و تراس مناسب استون کارپت ترکیبی از زیبایی، دوام و عملکرد در یک کفیوش حرفهای است.



EXTERIOR AND INTERIOR PAINT

Acrylic facade paint

A water-based paint with a special formulation for outdoor use. It has high resistance to sunlight, rain, humidity, and extreme temperature changes. It creates a uniform and flexible coating that prevents cracking and peeling. Due to the surface's breathability, it prevents moisture retention and damage to the facade and is a lasting choice for beautifying and protecting the building.

Acrylic interior paint

is an environmentally friendly, odorless and safe paint for living spaces. Quick drying and washable, making it ideal for high-traffic environments. It has a wide range of colors and is available in two types: matte and glossy to create various effects in interior decoration. High adhesion to various surfaces and uniform coverage bring a beautiful and durable appearance to the walls.

رنگ اکریلیک نمای ساختمان

رنگی پاییهآب بیا فرمولاسیون وییژه برای استفاده در فضای بیاز است.دارای مقاومیت بیالا در برابر نیور خورشید، بیاران، رطوبت و تغییرات شدید دما پوشش یکنواخت و انعطاف پذیری ایجیاد میکند که از ایجیاد تیرک و پوسته شدن جلوگیری میکند.به دلیل قابلیت تنفس سطح، مانع حبس رطوبت و آسیب به نمامی می شود و انتخابی ماندگار برای زیباسازی و حفاظت از ساختمان است.

رنگ اکریلیک داخلی ساختمان

رنگی دوستدار محیط زیست، بـدون بـو و ایمـن بـرای فضـای زندگـی است.خشکشـوندگی سـریع و قابلیـت شستشـو، آن را بـرای محیطهـای پررفتوآمــد ایــده آل میسـازد.دارای طیـف گسـتردهای از رنگـهـا و قابـل عرضـه در دو نــوع مـات و بـراق بـرای ایجـاد جلوههـای متنــوع در دکوراسـیون داخلی.چسـبندگی بـالا بـه سـطوح مختلـف و پوشـش یکنواخــت، ظاهــری زیبـا و بـادوام برای دیوارها به ارمغان میآورد.



MIRZA'S HOUSE ROYAN, MAZANDARAN



PAINTS & PRODUCTS

**** ACRYLIC PAINT

✓ TEXTURED FACADE PAINT

**** KENITEKS PAINT

✓ ACRYLIC FACADE PAINT

PRIMER FOR OILY SURFACES AND PRIMER FOR NORMAL SURFACES

✓ EASY MICROCEMENT

رنگ ها و محصولات

١ رنگ اکريليک

🖊 رنگ نما بافت دار

√ رنگ کنیتکس

/ رنگ اکریلیک نما

پرایمر سطوح چرب و پرایمر سطوح معمولی

/ میکروسمنت خمیری



HAYKA STORE PRODUCTS



- Textured Facade Paint (Hayka Fortis)

A modern paint with a variety of textures to beautify the facade of a building. Resistant to moisture, cracking, and discoloration in various weather conditions. Creates a natural and lasting effect with a wide selection of colors.

- Acrylic Facade Paint (Hayka Namax)

A specialized acrylic paint for facade coating, with high durability and uniform coverage. It has excellent resistance to sun, rain and air pollution and is an economical and safe option for residential and commercial buildings.

- Acrylic Paint (Hayka Legend)

A paint with an advanced formula, suitable for exterior and interior surfaces. It is produced in two types: glossy for a modern and washable look, and matte for a classic and uniform look. It is resistant to discoloration, has surface breathability and strong adhesion.

- Hayka Primers

Primer for normal surfaces: Increases paint adhesion and creates a uniform surface suitable for all building surfaces.

Primer for oily surfaces: Special formula for oily surfaces, prevents paint separation and increases durability.

- Hayka Keniteks paint

A decorative coating with three types of textures, suitable for creating special and resistant facades:

- Fine grain
- Medium grain
- Coarse grain



محصولات فروشگاهی هایکا



- رنگ نما بافتدار هایکا (Hayka Fortis)

رنگی مـدرن بـا بافتهـای متنـوع بـرای زیباسـازی نمـای سـاختمان اســت.مقاوم در برابــر رطوبــت، تــرک و تغییــر رنــگ در شــرایط آب وهوایــی مختلف.ایجــاد جلــوهای طبیعــی و مانــدگار بــا انتخابــی گسترده از رنگها.

- رنگ اکریلیک نمای هایکا (Hayka Namax)

رنگ اکریلیک تخصصی بـرای پوشـش نمـا، بـا دوام بـالا و پوشـش یکنواخـت. دارای مقاومـت عالـی در برابـر آفتـاب، بـاران و آلودگی هوا دارد و گزینـهای اقتصـادی و مطمئـن بـرای سـاختمانهای مسـکونی و تجاری می باشد.

- رنگ اکریلیک هایکا لجند (Hayka Legend)

رنگی با فرمول پیشرفته، مناسب نمای بیرونی و سطوح داخلی است. در دو نـوع بـراق بـرای جلـوهای مـدرن و قابـل شستشـو، و مات بـرای ظاهـری کلاسـیک و یکدسـت تولید شـده اسـت. مقـاوم در برابر تغییر رنگ، با قابلیت تنفس سطح و چسبندگی قوی دارد.

-يرايمرهايهايكا

پرایمــر سـطوح عــادی: افزایــش چسـبندگی رنــگ و ایجــاد سـطحی یکنواخت و مناسب برای تمام سطوح ساختمانی می باشد.

پرایمـر سـطوح چـرب: فرمـول ویـژه بـرای سـطوح روغنـی و جلوگیری از جداشدگی رنگ و افزایش ماندگاری دارد.

- رنگ کنیتکس هایکا

پوشـش دکوراتیـو بـا سـه نـوع بافـت، مناسـب بـرای ایجـاد نماهای خاص و مقاوم:

- دانەرىز
- دانهمتوسط
- دانهدرشت



رنگ اکریلیک نما



\MICROCEMENT\





? WHAT IS MICROCEMENT میکروسمنت چیست؟

Microcement is a product that consists of several components such as minerals, water-based polymers, color pigments, and various additives, each of which gives it various properties. Microcement is created by applying successive layers on the work surface. The thickness of these layers will be between two and four millimeters. The high-performance speed of this product and the ability to perform on curved and fractured surfaces are other distinctive features of this material.

A variety of textures and selected colors increase the ease of using this material.

Due to its high adhesion, microcement can be used on all surfaces such as stone, cement, wood, MDF, ceramic, iron, etc. In addition, microcement can be used on horizontal and vertical surfaces and ceilings. The integrity of this coating is one of the important advantages of this decorative coating. The absence of seams has made microcement one of the main options used in the architectural design of residential, commercial, and office spaces. In addition, cleaning is done more easily due to the absence of seams.

میکروس منت محصولی است که از اجزاء متعددی مانند مواد معدنی، پلیمرهای آب پایه، پیگمنت های رنگی و افزودنیهای متنوعی تشکیل شده است که هر کدام خواص متنوعی به آن می بخشد. میکروسمنت از اجرای لایههای متوالی متوالی روی سطح کار ایجاد میشود. ضخامت مجموعه این لایهها بین دو تا چهار میلی میتر خواهد شد. سرعت اجرای بالای این محصول و توان اجرا بر روی سطوح منحنی و دارای شکستگی از دیگر ویژگی های متمایز این متریال است.

تنوع بافت و رنگهای انتخابی، سهولت استفاده از این متریال را افزایش میدهد.

میکروسـمنت بـه دلیـل چسـبندگی بـالا بـر روی تمامی سـطوح ماننــد ســنگ، ســیمان، چــوب، ام دی اف، ســرامیک، آهــن و ... قابـل اجراسـت. بـه علاوه مــی تــوان از میکروسـمنت روی ســطوح افقــی و قائــم و ســقفاستفاده نمــود. یکپارچگــی ایــن پوشــش از مزیـت مهــم ایــن پوشـش دکوراتیــو محســوب مــی گـردد. عــدم وجـود درز، میکروسـمنت را یکــی از اصلــی تریــن گزینههـای مـورد اسـتفاده در طراحــی معمـاری تریــن گزینههای مـورد اسـتفاده در طراحــی معمـاری فضاهـای مســکونی، تجـاری و اداری سـاخته اسـت. بـه علاوه بـه دلیــل نبـودن درز، نظافــت بـا ســهولت بیشتری انجام می شود.




MAINTENANCE AND PERFORMANCE CONDITIONS

- **▲** Store in a dry environment and away from moisture.
- ✓ The suitable temperature for execution is between 4 and 40 degrees celsius.
- ↑ The suitable temperature for using microcement is between -20 and 70 degrees celsius.
- / The substrate surface on which microcement is applied must be free of moisture and fat.
- ↑ The use of microcement will have requirements. Not using sharp objects on the surface of microcement, using felt or plastic protection under the base of furniture and tables and chairs, using non-acidic and corrosive detergents, and preventing strong blows to microcement will be among these requirements.



شرایــط نگــهداری و اجــرا

- \iota در شرایط جوی خشک و دور از رطوبت نگهداری شود.
- 🖊 دمای مناسب جهت اجرا بین ۴ تا ۴۰ درجه سانتی گراد می باشد.
- ۱ دمای مناسب بهره برداری میکروسمنت در بازه ۲۰۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد است.
- 🖊 سطح بستری اجرا می بایست به صورت کامل، صاف، صیقلی و عاری از رطوبت و چربی باشد.
- ➤ بهره برداری از میکروسمنت الزاماتی خواهد داشت. عدم استفاده از اشیاء نوک تیز روی سطح میکروسمنت، استفاده از محافظ نمدی یا پلاستیکی زیر پایه مبلمان و میز و صندلی، استفاده از شوینده های غیر اسیدی و غیرخورنده و جلوگیری از وارد آمدن ضربات شدید به میکروسمنت از جمله این الزامات خواهد بود.

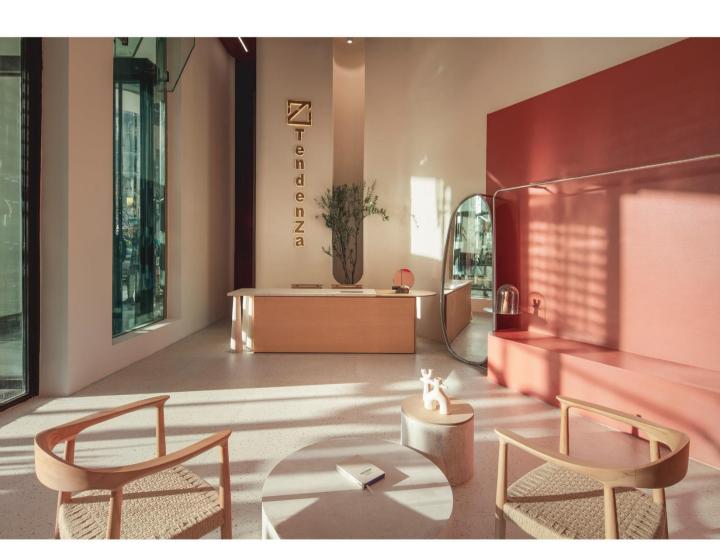



TONEKABON

TERRACE PROJECT A

Architect: Mohammad Reza Kohzadi





SHARAK PARDISAN

PARDISAN PROJECT 🗸

Architect: Nima Shiva

Project Managment: Mr. Mehr Afshar



FEATURES)

Among the main advantages of microcement, which has quickly turned it into one of the main options for decorative covering of floor and wall surfaces, the following can be briefly mentioned:

- **** Seamless surface
- / Resistance to sunlight
- \ Waterproof and insulated against moisture penetration
- / Excellent abrasion resistance and the possibility of use in places with high traffic
- **** High adhesion to different surfaces
- / It has a wide range of microcement colors and textures
- **** Creating a special and unique space
- **** Resistant to impact, scratches, and scratches
- ✓ One hundred percent environmentally friendly
- **↑** Easy maintenance and cleaning with soap and water and non-acidic detergents
- Being antibacterial
- **▲** Great capability in renovating different spaces and not needing to destroy old layers
- **✓** Easy installation and high execution speed

Microcement has a variety of textures and colors and can be used according to the architectural design of the project. You can use one of these textures and colors according to your taste. The finished surface of the microcement is protected by a highly resistant industrial resin layer. This protective layer can be glossy, semi-glossy, and matte.

The prominence or smoothness of the final texture of microcement was completely controllable and is selected based on the use of the used surface.

Microcement is performed using special manual tools by trained human forces, therefore the final texture is completely unique and due to the manual execution of the work, the final coating of the surfaces will be visually completely alive and soulful and free from repetition. Join us to introduce the types of textures that can be implemented in this product.

In recent years, microcement has gained countless fans due to its simple and modern appearance. In the arrangement and decoration industry, this product is widely and creatively used and has found a variety of uses, and has gradually established its position as one of the main elements of modern architectural design.



ویــژگی هــا 🔪

از شـاخصه هـای اصلـی **میکروسـمنت** کـه آن را بـه سـرعت بـه یکـی از گزینههـای اصلـی پوشـش دکوراتیـ و سـطح کـف و دیوار تبدیل نموده است میتوان به اختصار به موارد زیر اشاره نمود:

- ▲ سطح بدون درز
- مقاومت در برابر تابش نور آفتاب
- 🔪 ضد آب و ایزوله بودن در برابر نفوذ رطوبت
- 🧨 مقاومت سایشی فوق العاده و امکان استفاده در سطوح با میزان تردد بالا
 - ◄ چسبندگی بالا به سطوح مختلف
 - 🖊 دارای طیف گستردهای از رنگها و بافتهای متنوع
 - ایجاد فضایی خاص و منحصر به فرد
- 🖊 امکان اجرای مستقیم بر روی کاشی و سرامیک، سنگ، سیمان، گچ، چوب، ام دی اف، کناف و ...
 - ▶ مقاوم در برابر ضربه، خط و خش
 - سد در صد سازگار با محیط زیست
 - 🔪 نگهداری و نظافت آسان با آب و صابون و انواع شویندههای غیراسیدی
 - 🖊 آنتی با کتریال بودن
 - العاده در بازسازی فضاهای مختلف و عدم نیاز به تخریب لایههای قدیمی
 - ر نصب آسان و سرعت اجرایی بالا

میکروس منت دارای بافتها و رنگبندی فوقالعاده متنوعی است و با توجه به طرح معماری پروژه می توان از آن بهره برد. شما می توانید یکی از ایان بافتها و رنگها را بر اساس سلیقه خود استفاده نمایید. سطح تمام شده میکروسمنت با استفاده از یک لایه رزین صنعتی بسیار مقاوم محافظت می شود. ایان لایه محافظ می تواند از نظر ظاهری به صورت براق، نیمه براق و مات اجرا شود.

برجسـتگی و یــا صــاف و صیقلــی بــودن بافــت نهایــی **میکروسـمنت** کاملا قابــل کنتــرل بــوده و بــر اســاس کاربری ســطح مورد استفاده، انتخاب میگردد.

میکروسـمنت بــا اســتفاده از ابزارهــای دســتی مخصــوص توســط نیروهــای انســانی آمــوزش دیــده اجــرا میشــود، بنابرایــن بافــت نهایــی کاملا منحصــر بــه فــرد اســت و بــه دلیــل اجــرای دســتی کار، پوشــش نهایــی ســطوح بــه لحــاظ بصری کاملا زنده و روح بخش و عاری از تکرارشوندگی خواهد بود.

میکروسـمنت، در ســالهای اخیــر، بــه دلیــل ظاهــر ســاده و مــدرن خــود طرفــداران بیشــماری پیــدا نمــوده اســت. در صنعــت چیدمــان و دکوراســیون اســتفادهی گســترده و خلاقانــهای از ایــن محصول میشــود و کاربــرد متنوعی پیــدا نموده است و به تدریج جایگاه خود را به عنوان یکی از عناصر اصلی سبک معماری مدرن تثبیت نموده است.













Compared to traditional materials such as stone and ceramics, this product has a higher execution speed and can also be used on various surfaces without the need to remove and destroy the previous surface.

This cover can be used for different purposes and in different spaces. Due to the high adhesion of this material, it can be used on all types of surfaces, including ceramics, plaster, leaf plaster, stone, cement surfaces, MDF, wood, etc.

The low thickness of these materials (2 to 3 mm) makes the reconstruction and renovation operations very easy and fast.

ایـن محصـول نسـبت بـه مصالـح سـنتی ماننـد سـنگ و سـرامیک از سـرعت اجـرای بالاتـری برخـوردار اسـت و هـم چنین بر روی سطوح گوناگون بدون نیاز به برداشتن و تخریب سطح پیشین اجرا میگردد.

ایـن پوشـش بـرای کاربریهـای مختلـف و در فضاهـای متفـاوت قابلیـت اسـتفاده را دارد. بـا توجـه بـه چسـبندگی بـالای ایـن مصالـح میتـوان آن را بـر روی انـواع سـطوح شـامل سـرامیک، گـچ، سـنگ، سـطوح سـیمانی، ام دی اف، چوب و غیره استفاده کرد.

ضخامت پایین این مصالح (۲ تا ۳ میلی متر) عملیات بازسازی و نوسازی را بسیار راحت و سریع میسازد.



MIRDAMAD, TEHRAN

MIRASH PROJECT A







MICROCEMENT APPLICATION نحـوه اجـرای میکـروسمنت



APLLICATION PROCESS >


In the implementation of Microcement, substrate preparation is one of the most important implementation steps to ensure adhesion and proper execution of the work. Using the right primer for different surfaces is essential to connect the Microcement to the work surface. Using self-leveling cement base materials or combining it with other materials as a work surface can be a good solution.

The implementation of Microcement briefly includes the following steps:

- **▶** Preparing the work surface (leveling and removing surface dust)
- ✓ Applying primer resin along with spreading fiberglass mesh if needed
- **▲** Implementation of two coats of coarse-grained subbase microcement (Base or Subbase)
- ✓ Applying one or two coats of microcement to apply the final texture (Base, Mid or Fine)
- **** Implementation of protective varnish

The above implementation steps for different spaces will change slightly according to the type of use. Approximately 1.5 to 3 kg of microcement materials are used for each square meter of surface, which will give a thickness of 1 to 3 mm to the working surface.

The final protective varnish can be matte, semi-matte or glossy. The implementation of this layer increases the abrasion resistance and isolates the final surface against the penetration of moisture and prevents the absorption of surface pollution and provides the possibility of cleaning the surface with non-acidic detergents.

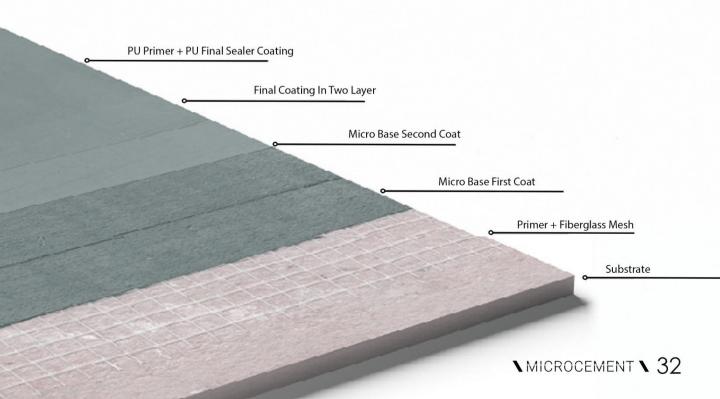

مراحـل اجــرا


در اجـرای میکروسـمنت، آمادهسـازی بسـتر از مهمتریـن مراحـل اجـرا جهـت تضمیـن چسـبندگی و اجـرای مناسـب کار میباشـد. اسـتفاده از پرایمــر مناســب بـرای سـطوح مختلـف امــری ضــروری جهــت اتصــال میکروسـمنت بــه سـطح بسـتر کار اســت. اسـتفاده از مصالـح پایــه سـیمان خــود تــراز شــونده و یــا ترکیــب آن بــا دیگــر مصالـح به عنوان بسـتر کار میتواند راهکار مناسبی باشد.

اجرای میکروسمنت به طور خلاصه شامل مراحل زیر است:

- ۱ آماده سازی بستر کار (تسطیح و زدودن گرد و غبار سطحی)
- 🖊 اجرای رزین پرایمر به همراه پهن نمودن مش فایبرگلاس در صورت نیاز
- **۱** اجرای دو دست میکروسمنت زیرسازی از نوع درشت دانه (میکرو بیس یا میکرو ساب بیس)
- 🖊 اجرای یک یا دو دست میکروسمنت برای اجرای بافت نهایی (میکرو بیس، میکرو مید یا میکرو فاین)
 - ۱ احرای لاک محافظ

مراحــل اجرایــی فــوق بــرای فضاهــای مختلــف بــه حســب نــوع کاربــری آن اندکــی تغییــر خواهــد نمــود. بــه طــور تقریبــی در هــر مترمربــع ســطح بیــن ۱/۵ تــا ۳ کیلوگــرم مصالــح میکروســمنت اســتفاده مــی شــود کــه ضخامتــی بین یک تا سه میلی متر به سطح کار خواهد داد.

لاک محافظ نهایــی میتوانــد بــه صــورت مــات، نیمــه مــات یــا بــراق اجــرا شــود. اجــرای ایــن لایــه ، مقاومــت سایشــی را افزایــش میدهــد و سـطح نهایــی را در برابــر نفــوذ رطوبــت ایزولــه مینمایــد و مانــع از جــذب آلودگــی های سطحی شده و امکان نظافت سطح با شویندههای غیراسیدی را فراهم مینماید.









LAR, FARS

LAR PROJECT
Architect: Mr. Daneshyar






WHERE CAN MICROCEMENT BE APPLIED? میکروسمنت در چه فضاهایی قابل اجرا است؟

FACADE (OUTDOOR)

🕻 نما (فضای خارجی)

The resistance to UV rays of the sun and the impermeability of HAYKA microcement have made this product one of the main options for covering the facade of buildings. Preventing cracking and peeling due to the fact that microcement is armed with fiberglass mesh and extraordinary flexibility has led to its wide use in facades and exterior walls.

مقاومت در برابر اشعه UV نــور خورشــید و نفوذناپذیــری میکروســمنت هایــکا، ایــن محصــول را بــه یکــی از گزینههــای اصلــی پوشــش نمـــای ســاختمانها تبدیــل نمــوده اســت. جلوگیــری از ایجـاد تــرک و پوســته شــدن بـه دلیـل مسـلح بـودن میکروسـمنت بـا مـش فایبــرگلاس و انعطـاف پذیـری فوقالعــاده، موجــب اســتفاده گســترده آن در نمـا و دیوارهای بیرونی شده است.

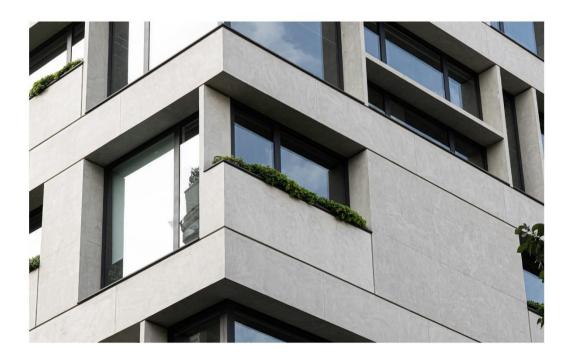

YOUSEF ABAD ST, TEHRAN

HAFEZ PROJECT \Lambda

Client: Hafez Group Architect: Mohammad Majidi



MEDICAL DEPUTY
NURSING DEPUTY
IPD







MAHMOUD ABAD, MAZANDARAN

IRANZAMIN PROJECT ▼





BLANCCE PROJECT A

Architect: Mohammad Ali Izadi

WALL (INDOOR)

دیوار (فضای داخلی) 🗸

Microcement can be used as a building coating and coating in an integrated way on facades and internal and external walls. You can use microcement to renovate the walls and facade of the house and have a special and unique appearance. The extraordinary impermeability against moisture and non-absorption of surface pollution and high resistance to ultraviolet rays of the sun have made this product one of the most suitable options for use on exterior facades of buildings.

میکروسـمنت را میتـوان بـه عنـوان پوشـش و انـدود سـاختمانی بـه صـورت یکپارچـه روی نماهـا و دیوارهـای داخلـی و خارجـی اسـتفاده کـرد. میکروسـمنت را میتوانیـد بـرای نوسـازی دیوارهـا و نمای خانـه اسـتفاده کنیـد و نمایـی خـاص و منحصـر بـه فـرد داشـته باشـید. نفوذناپذیـری فـوق العـاده در برابـر رطوبـت و عـدم جـذب آلودگیهـای سـطحی و مقاومـت بـالا در برابـر اشـعه مـاوراء بنفـش نـور خورشـید ایـن محصـول را یکـی از گزینههـای خورشـید ایـن محصـول را یکـی از گزینههـای بسـیار مناسـب جهـت اسـتفاده در نماهـای خارجـی ساختمانها ساخته است.



VELENJAK, TEHRAN

V FLOOR


Due to the high physical and mechanical resistance of microcement, it can be used as a suitable coating for floors and areas exposed to high traffic. In addition, the integrity and absence of seams give the surface a unique visual effect. The possibility of simultaneously implementing the floor, wall and ceiling and its integrity are among the capabilities of this material. High abrasion resistance, flexibility and covering minor cracks are also among the features of microcement.

بــه دلیــل مقاومــت فیزیکــی و مکانیکــی بــالای میکروسـمنت مــی تــوان از آن بــه عنــوان پوششــی مناســب بــرای کــف و محــل هایــی کــه در معــرض تــردد بـالا اسـت اسـتفاده نمـود. بـه علاوه یکپارچگـی و عــدم وجــود درز، جلــوه بصــری کــم نظیــری بــه سـطح مـی بخشـد. امـکان اجـرای هــم زمــان کـف و دیــوار و سـقف و یکپارچگـی آن از قابلیــت هــای ایــن متریـال مــی باشــد. مقاومــت سایشــی بـالا، انعطـاف پذیــری و پوشــاندن تــرک هــای جزئــی نیــز از ویژگــی های میکروسمنت است.

IRAN MALL, TEHRAN

TORRENTE PERFUME SHOP 🗸

Architect: Ojan Salimi

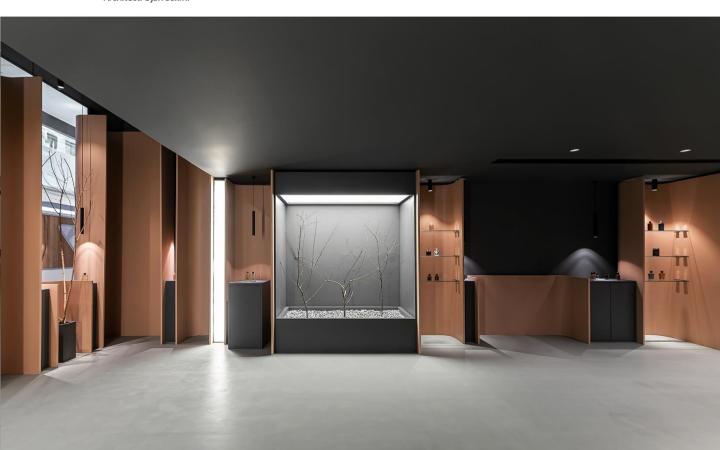









BATHROOM AND KITCHEN

Two necessary characteristics of microcement for its use in wet spaces such as toilets and bathrooms are the lack of surface absorption and impermeability against moisture, as well as the ease of cleaning and the ability to use surface detergents. In addition, the possibility of using this product directly on old tiles and ceramics will enable the renovation of old bathrooms.


🗸 سرویس بهداشتی و فضاهای مرطوب

عدم جذب سطحی و نفوذناپذیری در برابر رطوبت و نیز سهولت نظافت و قابلیت استفاده از شوینده های سطحی، دو ویژگی مهم از خصوصیات میکروسـمنت بـرای اسـتفاده در فضاهـای مرطـوب ماننــد ســرویس بهداشــتی و حمــام اســت. بــه علاوه امـکان اسـتفاده ایـن محصـول بـه صـورت مسـتقیم بر روی کاشی و سرامیک های قدیمی، بازسازی سرویس های بهداشتی را میسر خواهد نمود.

VINEH, CHALOOS

VINEH VILLA PROJECT

Architect: Cedrus Architecture Studio

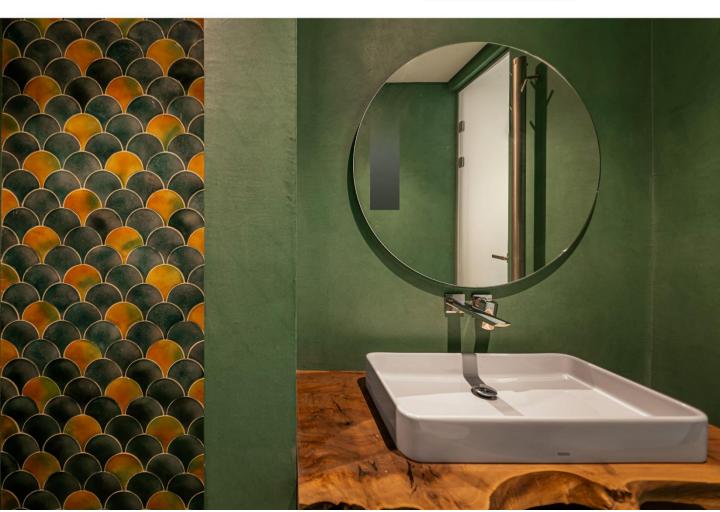


COLORS AND TEXTURES رنـگ هـا و بافـت هـا

HAYKA microcement has many colors. It is possible to produce and apply the customer's desired color based on the Ral color. In addition, HAYKA microcement has 12 main textures that are available in various colors. We ..are also able to apply other textures based on customer orders

میکروسـمنت هایـکا دارای رنگهـای متعـددی اسـت. ایـن قابلیـت وجـود دارد کـه بـا رنـگ مـورد نظـر مشـتری بـر اسـاس رال رنـگ تولیـد و اجـرا شـود. بـه علاوه میکروسـمنت هایـکا دارای ۱۲ بافـت اصلـی اسـت کـه در رنـگ هـای متنـوع عرضـه میشـود همچنیـن قـادر هسـتیم بافتهـای دیگـری را بـر اسـاس سـفارش مشـتری اجـرا نماییم.



جهت مشاهده و دانلود تکسچر های بیشتر QR CODE بالا را اسکن کنید.

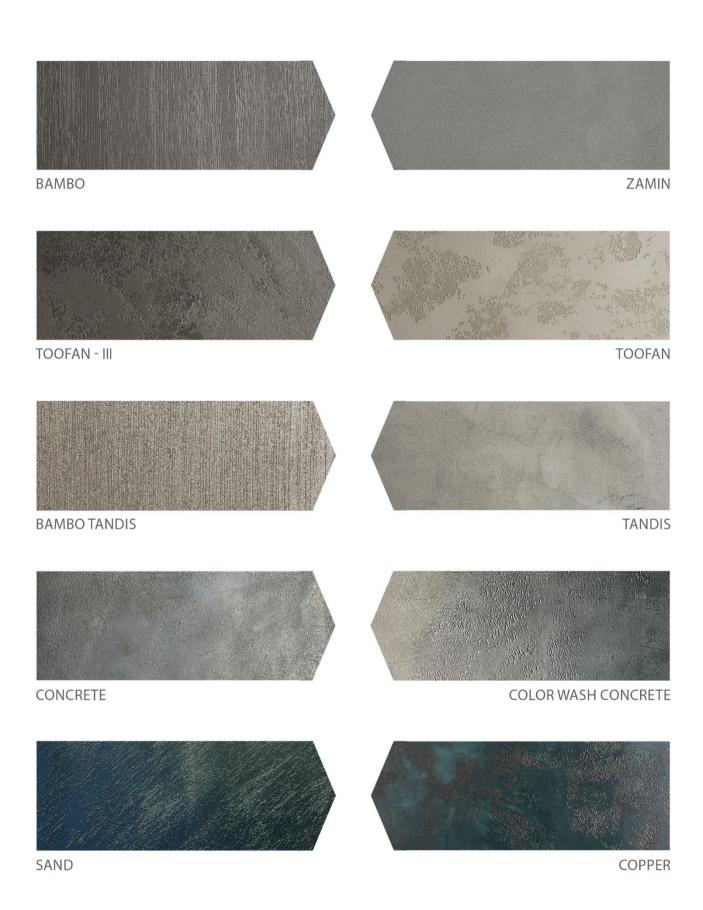


OTHER DECORATIVE COATINGS دیگر پوشش هـای دکــوراتیو

METALS فلزات


Metal coatings are another category of decorative coatings produced and implemented by HAYKA. In these products, fine particles of all kinds of metals are used, and these products are actually the same metals in thicknesses of 1 to 2 millimeters. Copper, brass, bronze, iron, separated types of these materials such as iron oxide are also included in this category.


پوشش های فلزات دسته دیگری از پوشش های دکوراتیو می باشد که توسط هایک تولید و اجرا می شود. در این محصولات از ذرات ریزدانه انواع فلزات استفاده می شود و این محصولات در واقع همان فلزات استفاده می شود و این محصولات در واقع ممان فلزات در ضخامت های ۱ تا ۲ میلی متر می باشند. میس، برنج، برنز، آهن، آلومینیوم و انواع اکسید شده این مصالح مانند اکسید آهن نیز در این دسته قرار می گیرند.

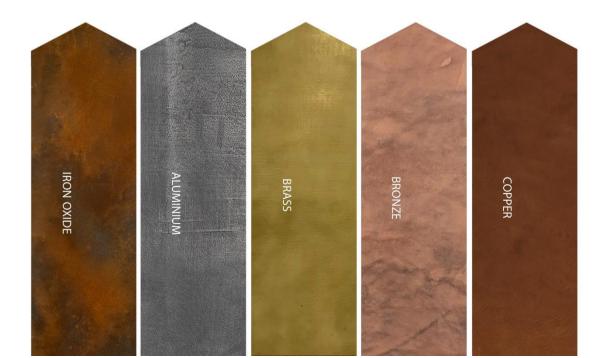





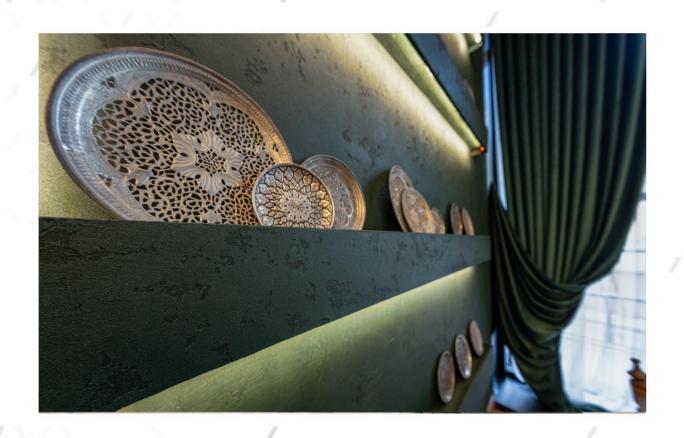

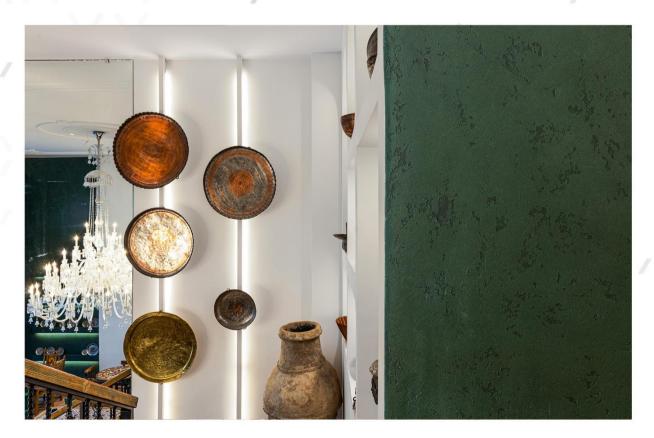

ZAFERANIEH, TEHRAN
SINI MESI PROJECT















?WHAT IS TERRAZZO DECK تــــراتـــزو چـــيـــست؟

Terrazzo is a product based on industrial resins, mineral and glass aggregates, and natural and recycled fillers. This product is made based on a precise mixing plan and weighing of binders and grains on site and is spread evenly on the surface of the ground. After the necessary time to process and reach the required resistance, the final surface is polished using special devices. Finally, nishes, it is protected.

تــراتزو محصولــی بــر پایـــه رزینهــای صنعتــی و سـنگدانههای معدنــی و شیشــهای و فیلرهــای طبیعــی و بازیافتــی اسـت. ایــن محصــول بــر اســاس طــرح اخــتلاط دقیـــق و توزیـــن چســباننده هــا و دانههــا در محــل سـاخته شـده و بـه ضخامـت یکنواخـت روی سـطح زمیــن پخــش میشــود. پــس از گذشــت زمــان لازم جهــت عمـل آوری و رسـیدن بـه مقاومـــت لازم، سـطح نهـــایی بــا اســتفاده از دستگــاههای مخصــوص ســاب و پولیــش شــده و در نهایـت پـس از محافظـت سـطحی بـه وسـیله شــده و در نهایـت پـس از محافظـت سـطحی بـه وسـیله لاکهــای صنعتـــی، آمــاده بهــره بــرداری مــی باشــد.








- **▲** Ability to customize the background color accurately
- / The possibility of choosing the type, color, size, and density of aggregates used
- \ Its integrity and complete continuity on the entire surface of the earth
- / Excellent abrasion resistance and the possibility of use in places with high traffic
- \ The possibility of making prefabricated panels and installing them on horizontal and vertical surfaces
- / The possibility of building counters etc. in an integrated manner on site
- **** Waterproof and insulated against moisture penetration
- / High adhesion to different surfaces
- \ Creating a special and unique space
- / Resistant to impact and scratches
- **■** Easy maintenance and cleaning with soap and water and non-acidic detergents
- / Being antibacterial
- \ Ability to renew by re-polishing the surface



مزایای **تـراتــزو 〉**

- ا مکان سفارشی سازی رنگ پس زمینه به صورت دقیق
- 🖊 امکان انتخاب نوع، رنگ، اندازه و تراکم سنگدانههای مصرفی
 - ل یکپارچگی و پیوستگی کامل آن در کل سطح زمین
- 🖊 مقاومت سایشی فوق العاده و امکان استفاده در محلهای با میزان تردد بالا
 - ▶ امکان ساخت پنلهای پیش ساخته و نصب روی سطوح افقی و قائم
 - 🖊 امکان ساخت کانتر و محصولات مشابه به صورت یکپارچه در محل
 - ۱ ضد آب و ایزوله در برابر نفوذ رطوبت
 - / چسبندگی بالا به سطوح مختلف
 - ١ ایجاد فضایی خاص و منحصر به فرد
 - / مقاوم در برابر ضربه و خطوخش
 - 🔪 نگهداری و تمیزکردن آسان با آب و صابون و انواع شویندههای غیر اسیدی
 - / آنتی باکتریال بودن
 - ا قابلیت نوسازی با استفاده از پولیش مجدد سطح

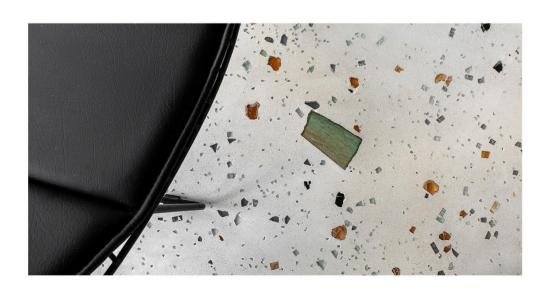

The background color, color, and type of aggregates and glass beads and their density and size are completely adjusted according to the customers' order.

One of the main characteristics of **Terrazzo** is its integrity so that the final product will be completely continuous without any seams on the entire surface.

The scale can be applied in situ on horizontal surfaces, however, it is also possible to make the scale in the form of prefabricated panels and install it on vertical surfaces.

Due to the high flexibility of this product, unlike stone and ceramic, **Terrazzo** can be applied on curved surfaces. The impermeability of **Terrazzo** against moisture and its isolation is another important feature that is one of the advantages of using it in humid spaces.

In addition to very high wear resistance, the possibility of re-polishing to renew it during the period of operation, high resistance to various non-acidic detergents, and the possibility of extremely easy cleaning are other features of the **Terrazzo**.

Terrazzo has very high durability, and due to its low thickness (between 6 and 15 mm), it is possible to apply this product to the old layer easily.

/ رنــگ پــس زمینــه، جنــس و نــوع ســنگدانهها و دانههــای شیشــهای و تراکــم و انــدازه آنهــا بــه طــور کامــل بــر اساس سفارش مشتریان تنظیم میشود.

یکی از ویژگیهای اصلی **تراتـزو** ، یکپارچگـی آن اسـت، بـه نحـوی کـه محصـول نهایـی بـدون هیـچ گونـه درزی در کل سطح به صورت کاملا پیوسته آماده بهرهبرداری خواهد بود.

تراتـزو بـه صـورت درجـا روی سـطوح افقـی قابـل اجـرا اسـت بـا ایـن حـال امـکان سـاخت **تراتـزو** بـه صـورت پنـل های پیش ساخته و نصب روی سطوح قائم نیز وجود دارد.


به دلیـل انعطـاف پذیـری بـالای ایـن محصـول، بـر خلاف سـنگ و سـرامیک، **تراتـزو** را میتـوان بـر روی سـطوح منحنی نیز احرا نمود.


نفوذناپذیـری **تراتـزو** در برابـر رطوبـت و ایزولـه بـودن آن، ویژگـی مهـم دیگـری اسـت کـه یکـی از مزایـای اسـتفاده از آن در فضاهای مرطوب به حساب می آید.


بـه علاوه مقاومـت سایشـی بسـیار بـالا، امـکان پولیـش خـوردن مجـدد جهـت نوسـازی آن در طـول دوران بهـره بـرداری، مقاومـت بـالا در برابـر شـویندههای مختلـف غیـر اسـیدی و امـکان نظافـت فـوق العـاده آسـان از دیگــر ویژگی های **تراتزه** است.

تراتـزو دوام بسـیار بالایـی داشـته و بـه دلیـل ضخامـت کـم آن (بیـن ۶ تــا ۱۰ میلـی متـر) امـکان اجـرای دوبـاره این محصول را روی لایه قدیمی به سادگی میسر میکند.



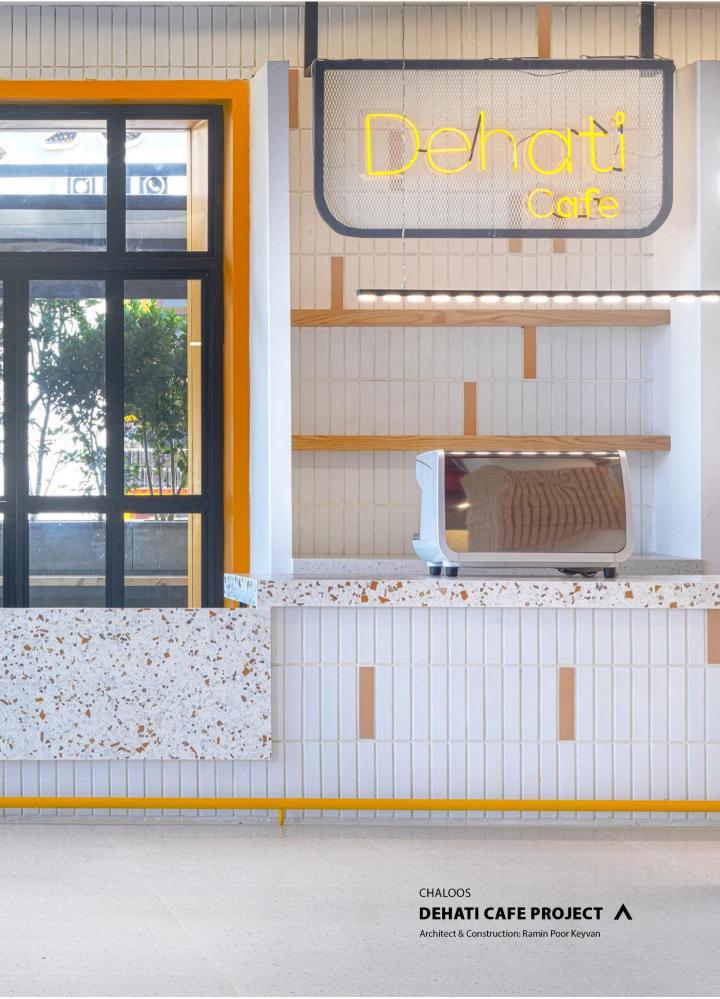

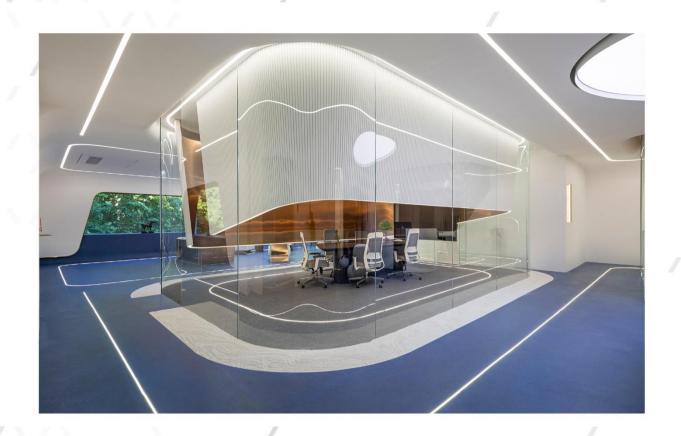

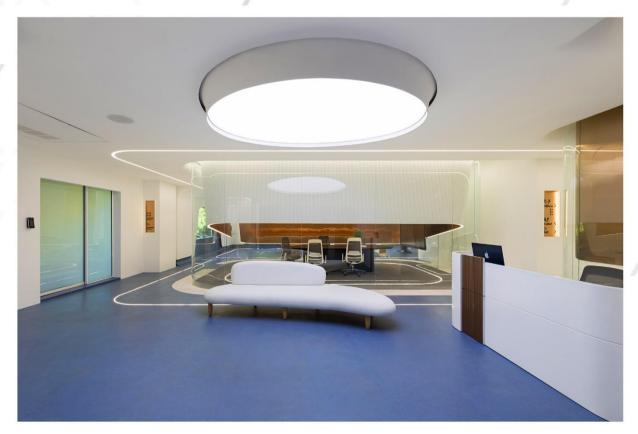

AHMADABAD MOSTOFI

SAPRAMIN A



MAINTENANCE & APPLICATION CONDITION شرایط نگھــداری و اجــرا

Store in dry weather conditions and keep away from humidity.

در شــرایط جــوی خشــک و دور از رطوبــت نگهــداری شود.

✓ The suitable operating temperature is between -10 and +70 degrees Celsius.


دمـای مناسـب بهرهبـرداری در بـازه ۱۰- تـا ۲۰+ درجـه سانتیگراد است.


▲ The suitable temperature for execution is between 4 and 40 degrees Celsius.

دمــای مناســب جهــت اجــرا بیــن ۴ تــا ۴۰ درجــه سانتیگراد میباشد.

The substrate surface on which the Terrazzo is applied must be completely dry and free from surface contamination and grease.

سطح بستری که تراتزو بـر روی آن اجــرا می شـود. میبایســت بــه صــــورت کامــــل خشــک وعــاری از آلــودگیهای سطحی و چربی باشد.

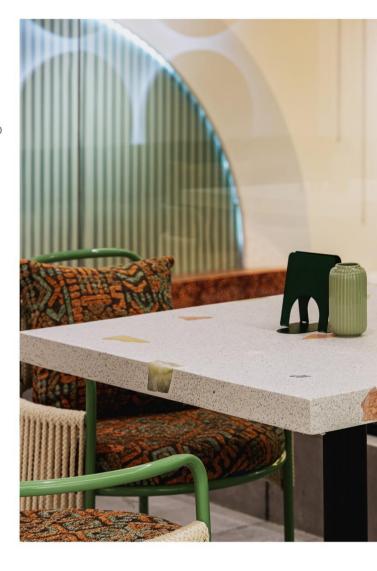










?WHERE CAN TERRAZZO BE APPLIED تراتزو در چه فضاهایی قابل اجرا است؟

The **Terrazzo** product can be implemented on-site and integrated on all horizontal surfaces according to its implementation steps. In addition, it will be possible to make prefabricated panels and install them on-site for this product. In summary, Terrazzo can be used for the following purposes:

- **** Integrated flooring for commercial, office, and residential floors
- ✓ Panel construction and installation as wall covering and floor covering.
- **** Use for making tables, counters, vases, and any similar products
- / Use in wet environments such as bathrooms, kitchens, and toilets

محصول **تراتـزو** بـا توجـه بـه مراحـل اجرایـی آن، میتوانـد بـه صـورت درجـا و یکپارچـه بـر روی کلیـه سـطوح افقـی اجـرا گـردد. بـه علاوه امـکان سـاخت پنلهـای پیشسـاخته و نصـب در محـل بـرای ایـن محصـول وجـود خواهد داشت. به صورت خلاصه تراتزو میتواند جهت کاربریهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- ▶ کفپوش یکپارچه جهت کف فضاهای تجاری، اداری و مسکونی
 - ✔ ساخت ینل و نصب به عنوان دیوار پوش و کفیوش
 - ١ استفاده جهت اجرای میز، کانتر، گلدان و هر محصول مشابه
- 🖊 استفاده در محیطهای مرطوب مانند حمام، آشیزخانه و سرویس بهداشتی









\ The surface of the foundation for the execution of the Terrazzo must be smooth and free of surface pollution and dust. Terrazzo can be applied directly on layers of cement, ceramic, wood, and metal.

In the implementation of Terrazzo, the preparation of the substrate is one of the most important steps to ensure adhesion and proper execution of the work. It is necessary to use the appropriate primer resin for different surfaces to connect it to the work surface.

**** The thickness of the Terrazzo is between 6 and 15 mm depending on the type and density of selected aggregates.


✓ The final protective varnish can be matte, semi-matte, or glossy. The implementation of this layer increases the abrasion resistance and isolates the final surface against the penetration of moisture and prevents the absorption of surface pollution and provides the possibility of cleaning the surface with non-acidic detergents.


◄ سطح زیرسازی جهت اجرای تراتـزو میبایست صاف و عـاری از آلودگیهـای سـطحی و گـرد و خـاک باشـد.
 تراتزو میتواند مستقیما بر روی لایههایی از جنس سیمان، سرامیک، چوب و فلز اجرا شود.

در اجـــرای تراتزو ، آمادهسازی بسـتر از مهمترین مراحل اجرا جهت تضمین چسـبندگی و اجرای مناسـب کار می
 باشد. استفاده از رزین پرایمر مناسب برای سطوح مختلف امری ضروری جهت اتصال آن به سطح بستر کار است.

🕻 ضخامت تراتزو بر حسب نوع و تراکم سنگدانههای انتخابی بین ۶ تا ۱۵ میلی متر میباشد.

ر لاک محافظ نهایی میتواند به صورت مات، نیمه مات یا براق اجرا شود. اجرای این لایه، مقاومت سایشی را افزایش میدهد و سطح نهایی را در برابر نفوذ رطوبت ایزوله مینماید و مانع از جذب آلودگیهای سطحی شده و امکان نظافت سطح با شویندههای غیر اسیدی را فراهم مینماید.



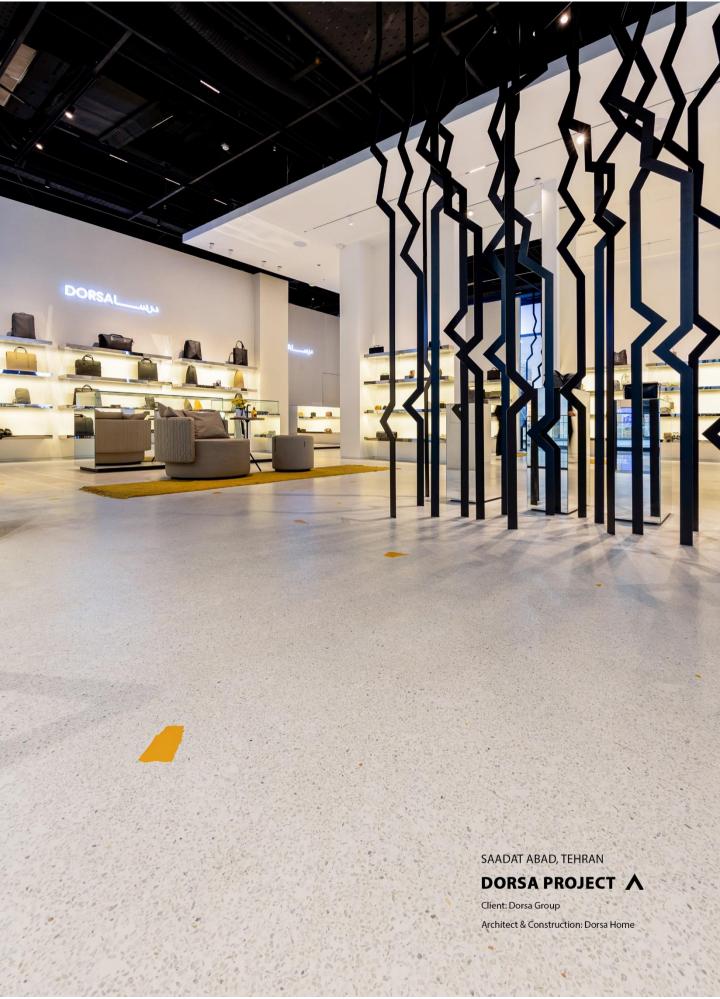














HERAVI, TEHRAN

BEAUTY SALON PROJECT Λ

Client: Mrs. Faramarzi

86

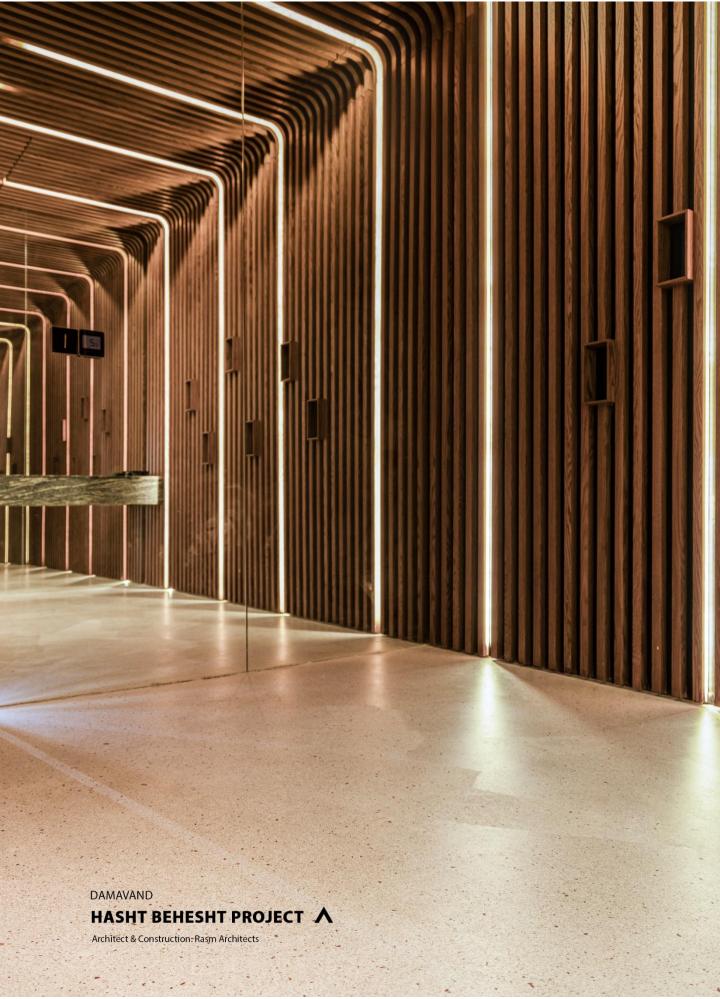




TERRAZZO COLORS AND TEXTURES ﴿ رَبُّكُ هِـا و بافت هـا تـراتـزو



جهت مشاهده و دانلود تکسچر های تراتزو، QR CODE بالا را اسکن کنید.








STONE CARPET FLOORING کـفپوش اســـتون کـارپــت

A seamless and durable flooring solution made from natural pebbles and high-performance resin. Stone Carpet offers a natural texture with a modern look, combining aesthetics with long-lasting resistance to wear, moisture, and UV. Ideal for both indoor and outdoor spaces such as terraces, ramps, patios, parking areas, and commercial environments.

یک کفپوش یکپارچه و بادوام ساخته شده از سنگریزههای طبیعی و رزین با کارایی بالا است. استون کارپت، بافتی طبیعی با ظاهری مدرن ارائه میدهد که زیباییشناسی را با مقاومت طولانی مدت در برابر سایش، رطوبت و اشعه ماوراء بنفش ترکیب میکند. ایدهآل برای فضاهای داخلی و خارجی مانند تراسها، رمپها، پاسیوها، پارکینگها و محیطهای تجاری است.





STONE CARPET COATING ADVANTAGE مـزيتپوشـشاسـتونكـارپـت

Natural & modern appearance with smooth stone texture

ظاهری طبیعی و مدرن با بافت سنگی صاف

 Highly resistant to wear, moisture, UV rays, and frost

مقاومـت بـالا در برابـر سـایش، رطوبـت، اشعه ماوراء بنفش و یخ زدگی

Slip-resistant and safe for high-traffic areas.

ضـد لغـزش و ایمــن بــرای مکانهــای پــر رفت و آمد.

Applicable on various surfaces: concrete, stone, mosaic, etc.

قابـل اجـرا بـر روی سـطوح مختلـف: بتـن، سنگ، موزاییک و غیره.

♦ Easy to clean and low maintenance.

تمیز کردن آسان و نگهداری کم.







ADVANTAGES STONE CARPET

- \ The natural texture of the pebbles brings an authentic and graceful charm to the space, giving it a refined look.
- The fine gaps between the stones allow water to pass through easily, keeping the surface dry and non-slip, making it an ideal choice for outdoor environments.
- \ It is simple to maintain, and dust or stains are rarely visible on its surface.
- / Stone carpet withstands heat, cold, and UV rays exceptionally well, preserving its color and appearance over time.
- \ It is highly resistant to pressure, impact, and abrasion, making it a reliable option for high-traffic areas and driveways.
- / The naturally textured finish prevents slipping, providing comfort and security while walking.
- **** Stone Carpet is made of natural stones and high-quality resins that blend beautifully with nature.



- 🖊 بافت طبیعی سنگریزهها، جذابیتی اصیل و برازنده به فضا میبخشد و ظاهری آراسته به آن میبخشد.
- ✔ شـكافهای ریــز بیــن سـنگها باعــث میشــود آب بــه راحتــی از آنهــا عبــور كنــد و سـطح را خشــک و غیرلغزنــده نگــه دارد،

 که آن را به انتخابی ایدهآل برای محیطهای بیرونی تبدیل میكند.
 - / نظافت آن ساده است و گرد و غبار یا لکهها کمتر بر سطح آن نمایان میشوند.
 - 🖊 استون کارپت در برابر گرما، سرما و اشعهی UV بسیار مقاوم است و با گذر زمان، رنگ و جلوهی خود را حفظ میکند.
- ✔ در برابـر فشـار، ضربـه و سـایش بسـیار مقـاوم اسـت و بـرای محیطهـای پرتـردد یـا مسـیرهای خـودرورو گزینـهای مطمئــن بهشمار میرود.
 - 🖊 بافت زبر و طبیعی سطح، مانع لغزش میشود و احساس امنیت و آسودگی را هنگام قدم زدن فراهم میکند.
 - 🖊 استون کارپت، ساخته شده از سنگهای طبیعی و رزینهای باکیفیت است که به زیبایی با طبیعت هماهنگ می شود.







SAADAT ABAD, TEHRAN

VELOUR CAFE

Client: Mr. Nabatian







EPOXY & POLYURERHANE INDUSTRIAL COATINGS

پوششهای صنعتی ایوکسی و پلی اورتان

Epoxy and Polyurethane are the two main categories of industrial coatings, which are used as standard floor coverings in high-traffic environments such as parking lots and industrial sheds due to their high abrasion resistance and extraordinary mechanical resistance. In addition, due to the high flexibility of some grades of these colors, they are widely used in the implementation of the sports flooring.

اپوکسی و پلی اورتان دو دسته اصلی از پوشش های صنعتی هستند که به دلیل مقاومت سایشی بالا و مقاومت مکانیکی فوقالعاده، به عنوان پوششهای کف استاندارد در محیطهای پرتردد مانند پارکینگها و سولههای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر این، به دلیل انعطاف پذیری بالای برخی از گریدهای این رنگها، در اجرای کفپوشهای ورزشی نیز کاربرد گستردهای دارند.



EPOXY & POLYURETHANE FLOOR COATING

یوشش کف ایوکسی و پلی اورتان

- Offers a hard-wearing durable surface able to withstand heavy and continuous traffic. سطحی بادوام و مقاوم در برابر سایش ارائه میدهد که قادر به تحمل ترافیک سنگین و مداوم است.
- Offers enhanced safety when the surface contains anti-slip additives.
 - وقتی سطح حاوی افزودنیهای ضد لغزش باشد، ایمنی بیشتری ارائه میدهد.
- Provides a chemically resistant surface ideal for manufacturing plants.
 - سطحی مقـاوم در برابر مـواد شـیمیایی ایـدهآل بـرای کارخانههای تولیدی فراهم میکند.
- Can be applied in different patterns to create visible driveways and identify walkable areas.
 - می توانــد در الگوهــای مختلــف بــرای ایجــاد مســیرهای قابــل مشاهده و شناسایی مناطق قابل پیادهروی استفاده شود.
- Creates a high-gloss surface that can significantly increase the brightness of interior areas.
 - سطحی بسیار براق ایجاد میکند که میتواند روشنایی فضاهای داخلی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
- Creates a seamless surface that can last many years.
 سطحی یکپارچه و بدون درز ایجاد میکنید که میتوانید
 سال ها دوام بیاورد.
- Requires little or no major maintenance.
 به نگهداری اساسی کمی نیاز دارد یا اصلاً نیازی به آن نیست.
- ✓ Ideal for warehouses and industries.
 ایدهآل برای انبارها و صنایع.



SPORTS FLOORING







DAMAVAND


AMIN AND NAZANIN'S VILLA 🔥

Architect & Construction : Maan Studio



Epoxy coating requires a clean, slightly porous surface for proper adhesion. Epoxy may not adhere to sealed or polished concrete. The concrete must also be fully cured and the concrete subfloor must be troweled and level. Before applying epoxy floor coating, it is important to repair and stain all major cracks and chips in the concrete surface and remove all grease.

پوشش اپوکسی برای چسبندگی مناسب به سطحی تمیز و کمی متخلخل نیاز دارد. اپوکسی ممکن است به بتن آببندی شده یا صیقلی نچسبد. بتن نیز باید کاملاً عملآوری شده و زیرسازی بتن باید مالهکشی و تراز شود. قبل از اجرای پوشش کفپوش اپوکسی، تعمیر و لکهگیری تمام ترکها و تراشههای اصلی سطح بتن و پاک کردن تمام چربیها بسیار مهم است.





GISHA, TEHRAN

RONA PROJECT **∧**

Architect: Mrs. Poori







SARI, MAZANDARAN

ARYA PROJECT 🗸

Client: Ali Karimi Architect: Ali Fallah & Rhizome Studio







Facade paint is a product that combines microcement layers and high-quality industrial paints such as polyurethane, which has high flexibility and the ability to repair possible cracks in the work surface. Facade paint is a glossy, semi-gloss or matte coating with various textures, available in both water-based and solvent-based forms with high quality and adhesion, and is offered for interior and exterior spaces. Facade paint is suitable for cement, concrete and plaster surfaces, wood, etc. This product has good resistance to weather conditions and is very resistant to water penetration. Facade paint applications include building facades, swimming pool ceilings and walls, toilets, bathrooms and floors. These colors can be applied in different concentrations based on the texture, which creates a visual illusion of a wavy surface. Among the properties of this product is resistance to ultraviolet rays, so this product can be used in outdoor spaces. Very high durability and seamless implementation are the most important features of facade colors.

رنگ نما محصولی ترکیبی از لایه های میکروسمنت و رنگهای صنعتی با کیفیت مانند پلی اورتان است که انعطافپذیری بالا و توانایی ترمیم ترکهای احتمالی در سطح کار دارد. رنگ نما، پوششی براق، نیمه براق یا مات با بافتهای متنوع است که به دو صورت پایه آب و پایه حلال با کیفیت و چسبندگی بالا موجود است و برای فضاهای داخلی و خارجی ارائه میشود. رنگ نما برای سطوح سیمانی، بتنی و گچی، چوب و غیره مناسب است. این محصول مقاومت خوبی در برابر شرایط آب و هوایی دارد و در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم است. کاربردهای این محصول مقاومت خوبی در برابر شرایط آب و هوایی دارد و در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم است. کاربردهای با غلظتهای مختلف بر اساس بافت اعمال کرد که باعث ایجاد خطای دید در سطح موجدار میشود. از جمله خواص این محصول، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش است، بنابرایی میتوان از این محصول در فضاهای خارجی استفاده کرد. دوام بسیار بالا و اجرای یکپارچه از مهمترین ویژگی های رنگ های نما می باشد.



FACADE PAINT ADVENTAGE مزیـت های رنگ نـما

Among the main advantages of Facade Paint, which has quickly turned it into one of the main options for decorative covering of the floor and wall, the following can be mentioned:

از جمله مزایای اصلی رنگ نما که به سرعت آن را به یکی از گزینههای اصلی برای پوشش تزئینی کف و دیوار تبدیل کرده است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

▼ Waterproof and insulated against moisture penetration	🖊 ضد آب و عایق در برابر نفوذ رطوبت
Resistance to sunlight	🔪 مقاومت در برابر نور خورشید
\ Easy maintenance and cleaning	🖊 نگهداری و تمیز کردن آسان
✓ Very high durability	🔪 ماندگاری بسیار بالا
▼ Seamless and integrated surface	🖊 سطح یکپارچه و بدون درز
/ High adhesion to different surfaces	🔪 چسبندگی بالا به سطوح مختلف
↑ Has a wide range of colors and textures	🖊 طیف وسیعی از رنگها و بافتها را دارد
Easy installation and high execution speed	🖊 نصب آسان و سرعت اجرای بالا
\ Being antibacterial	🖊 آنتی باکتریال بودن





FACADE PAINT APPLICATION کاربـرد رنـگ نـما

Facade paint can be used on various types of substrates. The surface on which the facade paint is applied must be free of irregularities and distortions. In fact, facade paint can be used on any smooth surface. In applying facade paint, preparing the substrate is one of the most important steps in order to ensure adhesion and proper execution of the work. In order to bond to the work surface, it is necessary to use a primer resin suitable for different surfaces.

رنگ نما را می توان روی انواع مختلف زیرسازی ها استفاده کرد. سطحی که رنگ نما روی آن اجرا می شود باید عاری از پستی و بلندی و مروج ها باشد. در واقع، رنگ نما را می توان روی هر سطح صافی استفاده کرد. در اجرای رنگ نما، آماده سازی زیرسازی یکی از مهم ترین مراحل به منظور اطمینان از چسبندگی و اجرای صحیح کار است. برای اتصال به سطح کار، استفاده از رزین پرایمر مناسب برای سطوح مختلف ضروری است.



KHANEH DARYA, MAZANDARAN

YAKS VILLA \Lambda

Architect: Noir Office



- Preparing the work surface (leveling and removing surface dust)
- Applying primer resin along with spreading the fiberglass mesh if needed
- \ Implementation of two hands of microcement for infrastructure
- Application of acrylic facade paint or polyurethane paint (anti-UV)

- آماده سازی سطح کار (تسطیح و زدودن گرد و غبار سطحی)
- در صورت نیــاز، رزیــن پرایمــر را بــه همــراه پخـش توری فایبرگلاس اعمال کنید.
 - 🖊 اجرای دو دست میکروسمنت برای زیرسازی
- اجرای رنگ نمای اکریلیک یا رنگ پلی اورتان (آنتی یو وی)

TEHRAN


MOOSIVAND PROJECT 🗸

Client: Mr Haji Shafiei



The implementation steps for different spaces will change slightly according to the type of use. For the facade, the final layer material is different from the inner wall material. Approximately 1.5 to 3 kg of reinforced paint materials is used for each square meter of surface, which will give a thickness of between 1 and 3 mm to the work surface.

مراحــل اجــرا بــرای فضاهــای مختلــف بــا توجــه بــه نــوع کاربــری کمــی تغییــر خواهــد کرد.بــرای نمــا، متریــال لایــه نهایــی بــا متریــال دیــوار داخلــی متفــاوت اســت.تقریباً بــرای هــر متــر مربــع ســطح، ۱.۵ تــا ۳ کیلوگــرم مــواد تقویــت شده استفاده می شود که ضخامتی بین ۱ تا ۳ میلی متر به سطح کار خواهد داد.

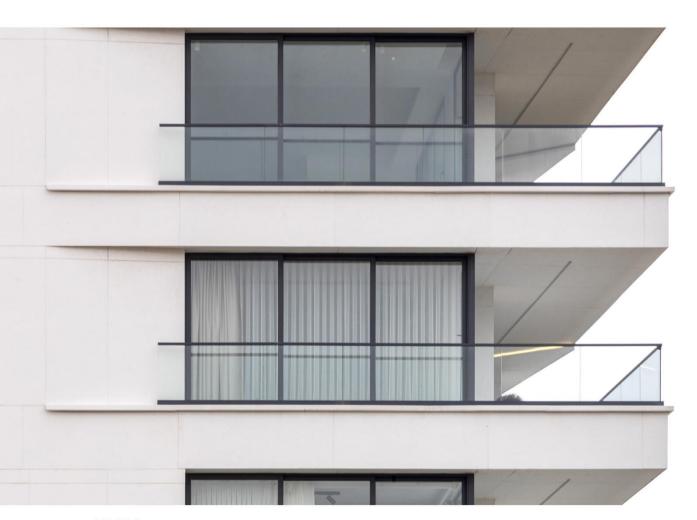

TEHRAN

MOOSIVAND PROJECT **^**

Client: Mr Haji Shafiei







TEHRAN

MIRZA & HESAM HOUSE 🔨

Architect: Farid Ebrahimi



OFFICES & AGENCIES دفاتـرونـمایندگـی ها





◎ NO. 12, TAYBAD ALLEY, DALIRI STREET, EAST ARASH STREET

+9821-91001525 / +989126303849 / +989029949497

This color chart was introduced to the RAL color matching system in the year 1993. As its name suggests, this chart has a dedicated purpose. These colors are made for designers, advertisers, and architects. The original RAL Design color panel has 1625 colors, but it was later improved while introducing additional 200 new colors, which made a total of 1825 colors in this color panel.

RAL Design color chart utilizes 7-digit numbers as a key mark for each distinct color.

"HAYKA produces customized products based on this color structure."









T O U C H D I F F E R E N T L Y

NO. 12, TAYBAD ALLEY, DALIRI STREET, EAST ARASH STREET +9821-91001525 / +989126303849 / +989029949497